




# SLIMSERIES<sup>®</sup>

B Y S K A N T R A E

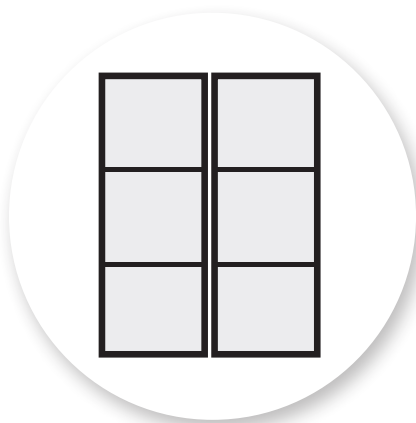

**LET OP!**

## Montagehandleiding

LEES VOORDAT U DE DEUR GAAT (OF LAAT) MONTEREN,  
EERST ZORGVULDIG DEZE MONTAGEHANDLEIDING

- Ultrasmalle stijlen van 60 mm; let op hang- en slotgatzijde!
- Gebruik geen montageschroeven langer dan 30 mm aan de hangzijde en boven- en onderzijde.
- Check de inkortbaarheid in deze montagehandleiding.
- Gebruik uitsluitend de bijpassende hang- en sluitwerkpakketten van Skantrae.

# Montage handleiding Skantrae SlimSeries®

**Gefeliciteerd met uw aankoop!** U heeft gekozen voor SlimSeries® van Skantrae en daarmee voor een kwalitatief hoogstaand, KOMO gecertificeerd product. Skantrae SlimSeries® zijn anders dan anders en minimalistischer dan voor mogelijk werd gehouden voor houten deuren. Deze ontwikkeling heeft een deurenlijn opgeleverd met een speciale gebruiksaanwijzing. Leest u a.u.b. deze montagehandleiding zorgvuldig door zodat u uiteindelijk naar volle tevredenheid van uw nieuwe deuren kunt genieten.

## INHOUD

1 Algemene informatie

2 Hang- en sluitwerk

## DEURSITUATIES

3 Draaideur enkel

4 Draaideur dubbel

5 Schuifdeur enkel

6 Schuifdeur dubbel

7 Aflakken

8 Onderhoud

9 Garantie



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## 1 ALGEMENE INFORMATIE

**SLIMSERIES® KWALITEIT BY SKANTRAE**

SlimSeries® deuren zijn KOMO gecertificeerd.

KOMO is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat strenge regels hanteert met betrekking tot eisen die gesteld worden aan stabiliteit en constructieve duurzaamheid van houten producten. De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) is de uitvoerende testinstantie voor KOMO en de Skantrae SlimSeries voldoen ruim aan de gestelde eisen en voldoen dus ook aan het wettelijk Bouwbesluit. Daarnaast zijn de deuren FSC gecertificeerd. Skantrae SlimSeries® deuren kunnen in bestaande standaard stompe kozijnsituaties worden toegepast.

- ✓ Controleer de deur en toebehoren, vóór verwerking, op beschadigingen en/of maat- en modelafwijkingen. De deur moet haaks en recht zijn. De tolerantie op kromtrekken van een deur

is 8 mm. Klachten over zichtbare gebreken worden na verwerking niet meer in behandeling genomen.


- ✓ De deuren dienen droog en vlak opgeslagen en vervoerd te worden. De deuren dienen tijdens opslag niet aan direct zonlicht blootgesteld te worden.
- ✓ Plaats de deur nooit binnen 1 meter van een verwarmingselement in verband met mogelijk vervorming door eenzijdige verwarming.
- ✓ Gebruik altijd scherp gereedschap om onnodige schade te voorkomen.
- ✓ SlimSeries stompe deuren deur mogen beperkt worden ingekort; zie schema's hieronder.
- ✓ Deuren zijn voorbehandeld met zwarte PU grondverf in RAL 9011.
- ✓ De deuren hebben een toplaag van MDF, dat wil zeggen:
  - Schroefgaten altijd voorboren.
  - Gebruik een boor met een diameter die gelijk is aan het midden van de schroef.

## INKORTBAARHEID EN ARMSCHAVEN

De deur is tijdens het afhangen tot maximaal 1 mm arms te schaven.


Het slotgat is op de mm nauwkeurig voorgeboord. Absoluut NIET de slotkastdiepte dieper maken tijdens het afhangen i.v.m. het risico van het mogelijk raken van het glas met breuk tot gevolg! Indien de deur op maat gemaakt moet worden, kunt u de volgende maximale inkortbaarheidsmaten hanteren.

| Inkortbaarheid Skantrae SlimSeries® | sluitzijde | hangzijde | bovendorpel | onderdorpel |
|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Draaideuren loopslot</b>         | 1 mm       | 5 mm      | 5 mm        | 5 mm        |
| <b>Draaideuren rolslot</b>          | 5 mm       | 5 mm      | 5 mm        | 5 mm        |
| <b>Schuifdeuren</b>                 | 5 mm       | 5 mm      | 5 mm        | 5 mm        |

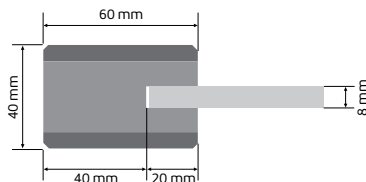

**Hangzijde en boven- en onderdorpel**

Maximale lengte van te gebruiken schroeven; 30 mm!

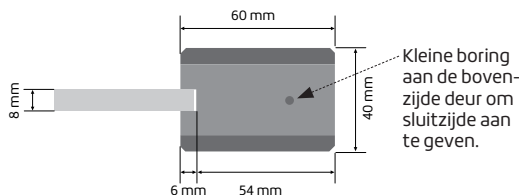

**Sluitzijde**

Kleine boring aan de bovenzijde deur om sluitzijde aan te geven.

Armschaven of inkorten mogelijk; max. 5 mm

Armschaven of inkorten mogelijk; max. 1 mm

## GEWICHT

De SlimSeries® deuren hebben voor de volgende maten de bijbehorende (indicatieve) referentiegewichten:

| Indicatief Gewicht SlimSeries® (kg) |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                     | 730mm | 830mm | 930mm |
| 2015mm                              | 30    | 34    | 38    |
| 2115mm                              | 32    | 36    | 40    |
| 2315mm                              | 35    | 39    | 43    |

## Te hanteren hangnaden tussen deur en kozijn

| Een speling van: |           |            |            |
|------------------|-----------|------------|------------|
| sluitzijde       | hangzijde | bovenzijde | onderzijde |
| 2mm              | 2mm       | 2mm        | 3mm        |

## 2 Hang- en sluitwerk

Door de speciale constructie met 8 mm gehard veiligheidsglas, moeten slotgaten en deurbeslag aan de juiste zijde worden gemonteerd. Skantrae boort voor u het slotgat voor.

Er zijn voor de draaitoepassingen van de deuren, speciale Skantrae SlimSeries® RVS sloten ontwikkeld in een loop- en rolslot uitvoering.

Scharnieren zijn tevens leverbaar in 80x80 mm bladuitvoering en tevens is ons blinde scharnier K5080 geschikt voor montage. Ook deze frezingen worden door Skantrae uitgevoerd. Zie de prijslijst voor alle details.

**Let er op dat bij de montage schroeven worden gebruikt met een maximale lengte van 30 mm.**

### SLOTEN


Voor draaideurtoepassingen zijn een loopslot en rolslot leverbaar. Het loopslot wordt gebruikt in situaties waarbij u deur wilt openen en sluiten middels een bewegende deurkruk.

Sluitplaatje voor loop- en rolslot wordt bij het slot geleverd.

Een alternatieve oplossing is het rolslot; dit slot (heeft geen bewegende kruk nodig en) kan gecombineerd worden met onze speciale SlimSeries® deurgrepen.

Het loopslot heeft een diepte van 51 mm. Het rolslot 36 mm. Voor beide sloten worden de bijbehorende RVS kozijnsluitplaatjes, meegeleverd in de verpakking.

Indien nodig kunt u de dagschoot van het loopslot omdraaien om het slot geschikt te maken voor een links- of rechtsdraaiende deur. Druk hiervoor de pal achter de schoot omhoog. De schoot kan daardoor naar buiten geschoven en omgedraaid worden. Schuif de schoot weer naar achter waardoor de pal weer omlaag valt en wordt vergrendeld.

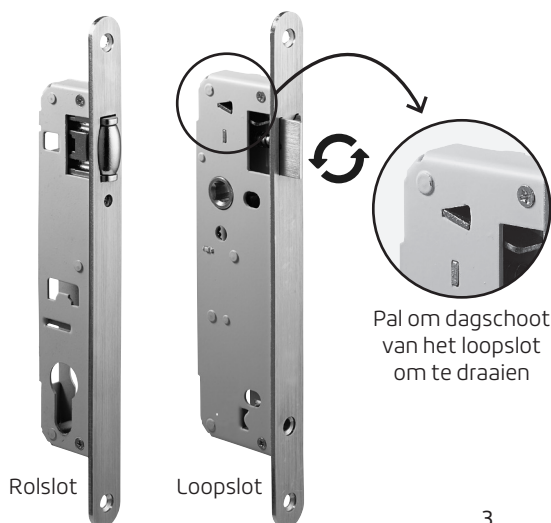

## HOOGTE ONDERKANT DEUR

De slotgatboring wordt geboord op een hoogte waarbij de onderkant van de voorplaat is gepositioneerd op 898 mm vanaf onderkant deur.

## 3 Enkele draaideur

### 3a LOOP SLOT

Heeft u gekozen voor een draaideur/ scharniersituatie?

Het hang- en sluitwerkpakket voor dit programma bestaat uit 2 slotmogelijkheden. Het loopslot of rolslot. Het loopslot zit in een pakket met bijbehorende deurkrukken met minimalistisch rozet.

### 3b BESLAG t.b.v. LOOPSLOTEN


Skantrae levert een speciaal op de SlimSeries deuren afgestemd beslagassortiment. Kijk daarvoor in onze brochures en prijslijst.

De te gebruiken schroeven om het beslag op de deur te monteren,


mogen maximaal 15 mm lang zijn. De (DM) doornmaat van het loopslot is 35 mm. De doornmaat is de afstand vanaf de rand van de voorkant van het slot, tot het hart van het krukgat.

Indien u het beslagpakket voor draaiende deuren met loopslot en deurkrukken bestelt, boort Skantrae voor u ook het krukgat in uw SlimSeries® deur.

De deurkrukken zijn voorzien van een speciaal minimalistisch rozet. Lees de instructie voor de montage van deze kruksets, zorgvuldig door. Deze instructie bevindt zich in de verpakking.

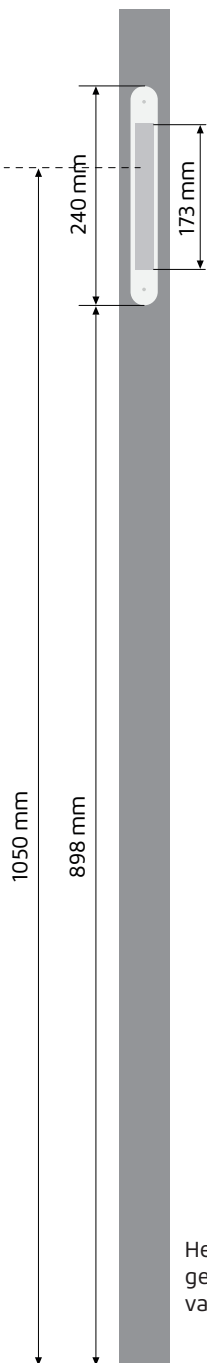

Het krukgat wordt geboord op 1050 mm vanaf onderkant deur

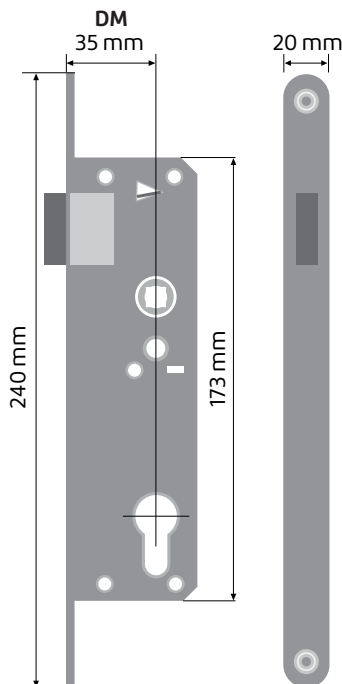

### 3c ROLSLOT

De 2e slotoptie voor draaiende deuren is het Skantrae SlimSeries® rolslot. Een rolslot is een prachtige minimalistische oplossing voor situaties waarin u geen bewegende kruk kunt of wilt gebruiken. Daarvoor is een bijbehorend programma deurgrepen ontwikkeld.

Het hang- en sluitwerkpakket voor dit programma bestaat uit het rolslot en bijbehorende deurgrepen.

Scharnieren zijn optioneel verkrijgbaar.


Kijk in onze prijslijst voor meer informatie.

### 3d BESLAG t.b.v. ROLSLOTEN

Skantrae BV levert een speciaal op de SlimSeries deuren afgestemd beslagassortiment deurgrepen t.b.v. rolsloten. Kijk daarvoor in onze brochures en prijslijsten.

De deurgrepen hebben een hart-op-hartafstand die groter is dan de slotkast. Monteer geen deurgrepen ter hoogte van de slotkast die een kleinere h-op-h afstand hebben dan 176 mm.

Monteer deze eventueel boven de slotgatboring.

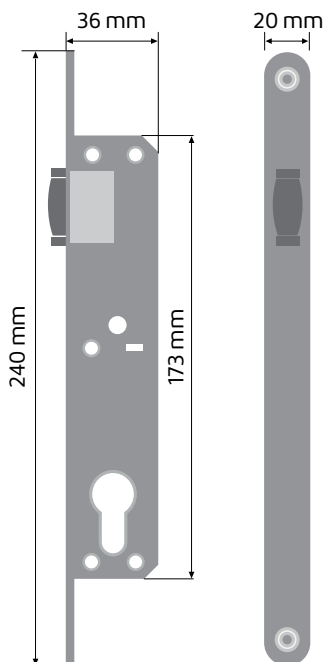

## 4 Dubbele draaideuren

### 4a SLOTEN

In het geval u dubbele draaideuren wilt toevoegen, kunt u gebruik maken van dezelfde loop- en rolsloten als bij enkele draaideuren.





Sluitplaatje voor loop- en rolslot wordt bij het slot geleverd. Bij dubbele draaideuren dient deze door uzelf in de passieve deur gemonteerd te worden. Geef duidelijk bij uw bestelling aan welke deur de actieve loop- en welke de passieve deur betreft.

### 4b BESLAG

Het krukkenassortiment voor de enkele draaideuren is tevens leverbaar voor dubbele deursituaties. Ook de frezingen voor loop- of rolslot en voor de eventuele krukpaten, worden hierbij door Skantrae voorgeboord.


### 4c KANTSCHUIFSYSTEEM

Basculer kantschuiven t.b.v. dubbele draaideuren, kunnen gefreesd en gemonteerd worden door Skantrae. De freesafmetingen in de deur zijn; 15x20 mm (bxdxh) 15 mm breed en 20 mm diep. Hoogte van de kantschuif is 250 mm.

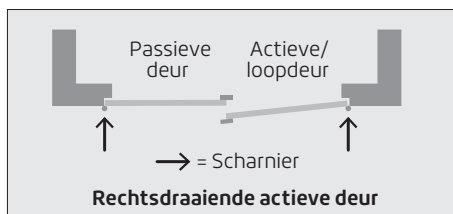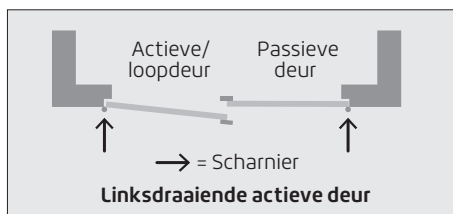

#### 4d ACCESSOIRES

Voor (deze) dubbele draaideursituaties is een aanslaglat leverbaar. Deze lat dekt de afhangnaad tussen de deuren af. Maak de lat op maat en monteer de aanslaglat op de deur. Verpakt per set van 2 stuks en voorbehandeld in zwart RAL 9011.



## 5 Scharnieren t.b.v. draaideuren

Optioneel kunnen de scharnierinkrozingen door Skantrae in SlimSeries® deuren gemaakt worden. Neem voor de plaats van de scharnieren de oude scharniersparingen over of hanteer de BRL 2211 normen zoals in bijgaande tabel.

| Deur-<br>hoogte | Scharniernummer |     |      |      |
|-----------------|-----------------|-----|------|------|
|                 | 1               | 4   | 2    | 3    |
| 2015            | 118             |     | 958  | 1798 |
| 2115            | 118             |     | 958  | 1798 |
| 2315            | 118             | 318 | 1158 | 2048 |

| Deurhoogte              | Aantal scharnieren |
|-------------------------|--------------------|
| 2015/2115 mm            | 3 scharnieren      |
| 2315 mm                 | 4 scharnieren      |
| Te gebruiken schroeven; | max. 4x30 mm       |


*Bovenzijde scharnier in mm.*

Verwijder voor de volgende stappen de scharnierpennen uit de scharnieren, zodat u losse scharnierhelften heeft.

- Tekenen de plaats en vorm van de scharnierhelften in de sponning van het kozijn. Let op dat de 'knoop' van het scharnier 2 mm uit het kozijn steekt.
- Hak met een beitel de contouren van het scharnierblad in het kozijn. Zorg hierbij dat de bovenzijde van het scharnierblad gelijk is met het oppervlak van het kozijn.
- Controleer of de 3 of 4 scharnieruitsparingen even diep zijn.
- Zet vervolgens met één schroef de scharnierhelften vast in het kozijn, zodat de deur nog te stellen is.
- Zet de op maat gemaakte deur op wiggen in de kozijnsponning en controleer de ruimte rondom. Houdt hierbij de hangnaden aan.
- Zet de scharnierhelften met behulp van scharnierpennen aan elkaar, klap de vrije helften tegen de deur aan en teken de juiste plaats van de scharnieren af op de deur.
- Schaaf de deur arm met behulp van een scherpe rij- of elektrische schaaf (max. 1mm).
- Rond de kant af met een licht radius van ongeveer  $R=2$ .

#### Te hanteren hangnaden tussen deur en kozijn

|                  | sluitzijde | hangzijde | bovenzijde | onderzijde |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|
| Een speling van: | 2mm        | 2mm       | 2mm        | 3mm        |

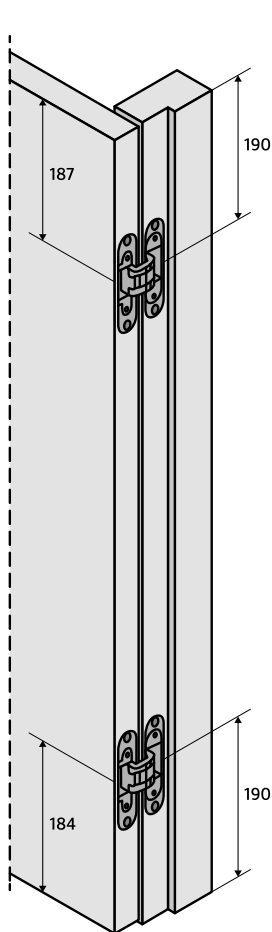

Kubica (blinde) scharnieren.  
Vaste maten scharnierkrozing.



### 5b Blinde Scharnieren plaatsen (Kubica)

Kubica K5080 is geschikt voor de SlimSeries deuren. 2 scharnieren kunnen gebruikt worden voor alle deurhoogtes. De frezing voor dit scharnier kan door Skantrae B.V. verzorgd worden en de montage-instructie voor deze scharnieren is in de verpakking van de scharnieren bijgevoegd.

Zorg ervoor dat de ongegronde delen worden voorzien van een grondlak.

**Maximale schroeflengte die gebruikt mag worden is 30 mm.**



## 6 Enkele schuifdeur

### 6a SLOTEN

Voor schuifdeursituaties zijn sloten niet benodigd.

### 6b SCHUIFSYSTEMEN EN BESLAG

#### SCHUIFSYSTEMEN

Het assortiment beslag voor enkele schuifdeursituaties, bestaat uit schuifsystemen, deurgrepen en deurkommen. De bewerkingen voor schuifsystemen (groef onderzijde) en voor de deurkommen, zijn inbegrepen in het HSP-pakket. Kijk in de montage instructie van het schuifstelsysteem voor de juiste montage.



Schuifdeursysteem Alfa



Schuifdeursysteem Delta



Schuifdeursysteem Foxtrot



**Delta en Foxtrot hebben een bevestiging aan de bovenzijde van de deur. Max. schroeflengte; 30 mm.**

## SCHUIFKOMMEN

De schuifdeurkommen moeten ook aan de sluitzijde gemonteerd worden. De frezing voor de schuifdeurkommen wordt door Skantrae uitgevoerd indien u het bijbehorende HSP-pakket besteld.

Schuifdeurkommen mogen maximaal 42 mm breed zijn en MOETEN dan op het midden van de stijl gemonteerd worden aan de sluitzijde. De bevestigingsschroeven zijn namelijk ongeveer 18 mm diep en zouden bij bredere kommen, het glas raken bij montage.

## SCHUIFDEURGREPEN

Schuifdeurgrepen moeten buiten (boven en onder) de slotkastmaten gemonteerd worden. Betekent dat de deurgrepen buiten de slotkastboring met hoogte 176 mm, gemonteerd moeten worden.

# 7 Dubbele schuifdeuren

### 7a SLOTEN

Voor dubbele schuifdeursituaties zijn sloten niet benodigd.

### 7b SCHUIFSYSTEMEN EN BESLAG

## SCHUIFSYSTEMEN

Het assortiment beslag voor dubbele schuifdeursituaties, bestaat uit schuifsystemen, deurgrepen en deurkommen. De bewerkingen voor schuifsystemen (groef onderzijde) en voor de schuifkommen, zijn inbegrepen in het HSP-pakket. Kijk in de montage instructie van het schuifstelsel voor de juiste montage.

## SCHUIFKOMMEN

De schuifdeurkommen moeten aan de sluitzijde gemonteerd worden. De frezing voor de schuifdeurkommen wordt door Skantrae uitgevoerd indien u het bijbehorende HSP pakket besteld.

Schuifdeurkommen mogen maximaal 42 mm breed zijn en MOETEN dan op het midden van de stijl gemonteerd worden aan de sluitzijde. De bevestigingsschroeven zijn namelijk ongeveer 18 mm diep en zouden bij bredere kommen, het glas raken bij montage.

## SCHUIFDEURGREPEN

Schuifdeurgrepen moeten buiten (boven en onder) de slotkastmaten gemonteerd worden.

Dit betekent dat de deurgrepen buiten de slotkastboring met hoogte 176 mm, gemonteerd moeten worden.

## 7c ACCESSOIRES

Er is een aanslaglat voor schuifdeuren leverbaar en dekt de naad tussen de schuifdeuren af.

De aanslaglat wordt op 1 van de 2 deuren gemonteerd.

Let op dat u de kant met de scherpe 90 graden hoeken op de deur monteert.

De andere zijde (de zogenaamde "ontvangende kant") van de aanslaglat heeft afgeronde hoeken (R=3). Verpakt per stuk en voorbehandeld in zwart RAL 9011.



# 8 Aflakken

Deuren zijn voorbehandeld met een matte RAL 9011 zwarte grondlak op PU-basis. De SlimSeries deuren kunnen afgelakt worden met een verf op alkydbasis (terpentine verdunbaar) of op acrylbasis (oplosmiddel water). Voor beide verfsoorten gelden de volgende algemene richtlijnen. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het product kenmerkenblad van de producent van de verf.

Schilder uw deuren nooit:

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (pas op met gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.



## VERFADVIES

- Schilder eerst de randen rond het glas en de eventuele glasroedes.
  - Vervolgens de liggende zichtzijdes (stijlen/dorpels/glasroedes) en de zijkant van de deur.
  - Als preventie voor het intrekken/absorberen van vocht:
    - Voorzie alle gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, e.d. van een extra beschermende grondlaag.
    - Bescherm u de onder- en bovenkant van de deur door een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product aan te brengen.
  - Ontvet de deur, bij voorkeur met een speciaal daarvoor bestemd middel.
  - Vul gaatjes, scheurtjes en eventuele oneffenheden met een overschilderbare plamuur.
  - Schuur de deur licht op met een schuurpapier (korrel 220) of schuurpad.
  - Maak de deur stofvrij.
- Bescherm het glas tijdens de schuurbehandeling!
- Breng de eerste laklaag aan met kwast en/of roller, aan alle 6 zijdes van de deur (ook boven- en onderzijde).
  - Na droging de deur opnieuw licht opschuren en stofvrij maken.
  - Breng de tweede laklaag aan met kwast en/of roller, aan alle 6 zijdes van de deur.
  - De deur dient tenminste van 2 laklagen te worden voorzien.

## 9 Onderhoud

Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur en eventuele beglazing.

### GLAS

Om uw SlimSeries® deuren in goede staat te houden, is regelmatig onderhoud van de deur belangrijk. Het glas in de SlimSeries deuren is 8 mm gehard veiligheidsglas. Gehard glas is tot 5 keer sterker dan ongehard glas. Onderhoud van het glas is simpel; gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Glassex of groene zeep met een schone doek, volstaat.

| Tolerantieklasse | Hoogte, breedte (mm) | Dikte (mm) | Haaksheid (mm) |
|------------------|----------------------|------------|----------------|
| 1                | +/- 2.0              | +/- 1.5    | +/- 1.5        |

De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

| Tolerantieklasse | Torsie (mm) | Hoogtekromming (mm) | Breedtekromming (mm) | Plaatselijke vlakheid (mm) |
|------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 2                | 8           | 8                   | 4                    | 0,4                        |

## GLASROEDES

De SlimSeries® deuren zijn verkrijgbaar in verschillende modellen met glasroedes in verschillende breedtes. Deze roedes worden met 2-zijdig zwart VHB (VeryHighBond) 3M-tape bevestigd. Zorg u ervoor dat het tijdens het schoonmaken van het glas geen of zo weinig mogelijk vocht zich ophoopt achter de glasroedes. Verwijder dit met een droge doek of keukenpapier.

Checkt u bij ontvangst van de deuren of de roedes waterpas en op de juiste afstand op de deur zijn bevestigd. Reclamaties na het afhangen en schilderen zijn niet mogelijk.

Breng verf aan waar nodig. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld aan (binnen) klimaatomstandigheden zoals koude/warme ruimtes door verwarming, worden blootgesteld.

## 10 Garantie

### GARANTIEVOORWAARDEN OP DE EIGENSCHAPPEN VAN HET DEURBLAD

Skantree SlimSeries® deuren zijn getest en goedgekeurd onder het KOMO-certificaat 20822. M.b.t. de toleranties omtrent haaks- en vlakheid zijn de volgende normen opgesteld en worden aangehouden als beoordelingsnorm; (bron; KOMO-certificaat Skantree 20822.)

### BEPROEVINGEN EN CLASSIFICATIE IN HET KADER VAN NEN-EN 14351-2 Eigenschappen van deurbladen; Prestatie-eisen:

De hoogte, breedte en dikte van binnendeuren wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 951. Resultaten zijn weergegeven overeenkomstig NEN-EN 1529 d.m.v een tolerantieklasse. De algemene vlakheid en de lokale vlakheid wordt bepaald overeenkomstig NEN-EN 952, de resultaten hiervan zijn overeenkomstig NEN-EN 1530 weergegeven. De maximale toegelaten afwijkingen op de breedte, hoogte, dikte en de haaksheid (normaal) bedragen:

## GARANTIE ALGEMEEN

SlimSeries® deuren zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

Indien het product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende voorwaarden:

- De garantietermijn op SlimSeries® deuren is 10 jaar.
- Omdat hout een natuurproduct is, kunnen structuurafwijkingen voorkomen.
- De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.
- Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie en vervormingsfouten die te wijten zijn aan een fout in de fabricage van het product. Let wel, afhankelijk van de bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
  1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
  2. Vervormingen aan de deur die binnen de toleranties liggen.
  3. Structuurafwijkingen in het hout op kopse kanten van de deuren. Deze kunnen in het natuurproduct hout niet in dit verband als hinderlijk worden beschouwd.
  4. Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
  5. Normale slijtage.
  6. Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd (m.u.v. de toegestane afkortingen). Te denken valt aan het verwijderen van de eventuele roedevertelingen.
- 7. Gebreken die ontstaan indien de deuren niet binnen 8 dagen na levering volledig aan alle 6 zijden en in alle boringen en inkrozingen zijn voorzien van een sluitende verflaag.
- Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw verkoopadres te worden gebracht. Indien dit niet wordt gedaan vervalt de garantie.
- De garantietermijn van de deuren gaat in op de datum van de kassabon betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd zorgvuldig uw kassabon.

## AFHANDELING KLACHTEN

Om een goede en efficiënte beoordeling van klachten te garanderen wordt de volgende werkwijze aangehouden:


- De beoordeling van klachten wordt door uw aankoopadres verricht. Een oplossing komt altijd tot stand in overleg tussen uw aankoopadres en Skantrae BV.
- De beoordeling van een klacht met betrekking tot een kromming of scheluwte van een deur vindt plaats na het eerste stookseizoen.
- Klachten die op grond van garantievoorwaarden zijn afgewezen worden niet meer in behandeling genomen.
- Skantrae B.V. moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek mocht blijken dat het product onjuist gebruikt is, kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor haar rekening wanneer uit het onderzoek mocht blijken dat het product onjuist is gebruikt of is behandeld. De kosten van het onderzoek zijn tevens voor rekening van de klant, wanneer fabrikant voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.

*Wij wensen u veel woonplezier met uw nieuwe SlimSeries® binnendeuren!*

**SLIMSERIES®**  
B Y S K A N T R A E



**SSL 4002**  
25 mm roede



**SSL 4003**  
25 mm roede



**SSL 4004**  
25 mm roede




**SSL 4005**  
25 mm roede



**SSL 4006**  
25 mm roede




**SSL 4022**  
45 mm roede



**SSL 4023**  
45 mm roede



**SSL 4024**  
45 mm roede



**SSL 4025**  
45 mm roede



**SSL 4026**  
45 mm roede



**SSL 4000**

**SLIMSERIES®**  
BY SKANTRAE



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# SKANTRAE

Zoveel deuren, zoveel mensen.



Skantrae B.V.  
Mega 1, 6902 KL Zevenaar  
Postbus 48, 6900 AA Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00  
W : [www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)  
E : [info@skantrae.com](mailto:info@skantrae.com)

MIHNO10917

## SLIMSERIES®

BY SKANTRAE